

INFORMATION SUR LE PRODUIT

PROFILÉ TYPE

Ce panneau de type soffite, avec ventilation 40% dissimulée, offre un design contemporain aux lignes épurées. Disponible dans une gamme variée de matériaux et de couleurs standard, ce produit permet également une personnalisation sur mesure pour s'harmoniser parfaitement avec votre projet.

Les panneaux sont assemblés avec un espacement de 1/2po [13mm], favorisant ainsi une circulation d'air optimale.

DIMENSIONS DISPONIBLES

COUVRANT		PANNEAU	
po	mm	po	mm
6-1/2	165	6	152
10-1/2	267	10	254
14-1/2	368	14	356

FINITION DISPONIBLE


- Couleurs standards
- Couleurs personnalisées, selon vos besoins.

ALLIAGE DISPONIBLE


- Acier galvanisé et/ou prépeint, ou Galvalume 24G, 26G
- Aluminium 0.8mm
- Aluminium émaillé 24G
- Cuivre 16oz, 20oz

FIXATION

- Vis TEK ou à bois #10

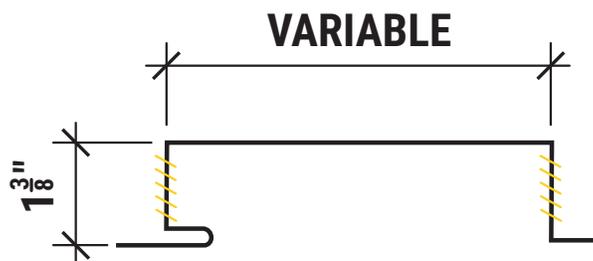

ISOMÉTRIE ASSEMBLAGE TYPE

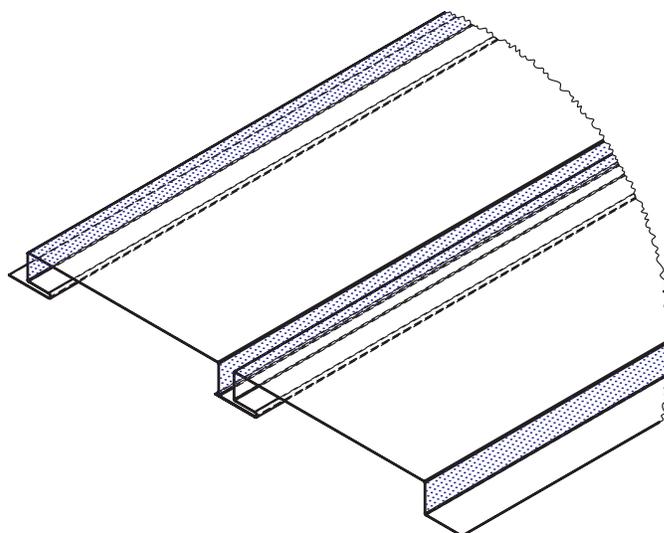

DÉTAILS ASSEMBLAGE TYPE

