

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

Le Z-Barre est disponible en longueur de 10'-0" et fabriqué selon nos normes ou sur mesure.

Le Z-Barre est conçu pour supporter différentes épaisseurs d'isolant rigide, aussi bien pour l'enveloppe extérieure que l'enveloppe intérieure.


La galvanisation et l'acier utilisé respectent les normes établies par l'ICTAB, notamment la norme G60 (Z180), qui s'applique à l'ensemble des calibres disponibles.

### CALIBRE DISPONIBLE

- 16G
- 18G
- 20G
- 22G
- 24G

### PERFORATION

Nous offrons également la possibilité de perforer le Z-barre selon vos besoins spécifiques.

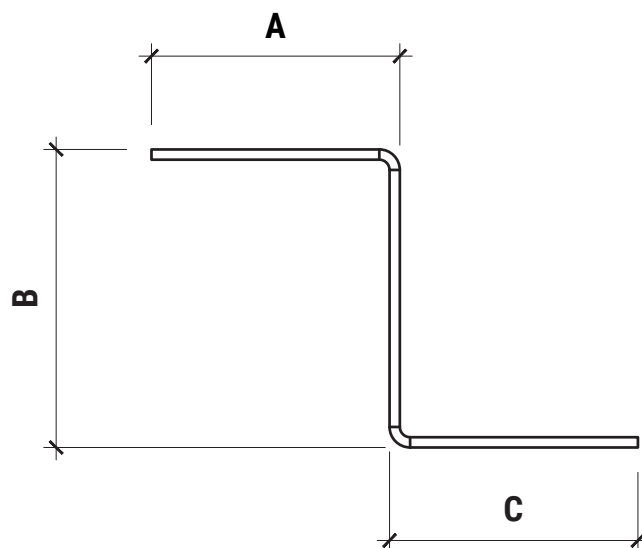

### DIMENSIONS STANDARDS

| A      |      | B      |       | C      |      |
|--------|------|--------|-------|--------|------|
| PO     | MM   | PO     | MM    | PO     | MM   |
|        |      | 1"     | 25.4  |        |      |
|        |      | 1-1/2" | 38.1  |        |      |
|        |      | 2"     | 50.8  |        |      |
|        |      | 2-1/2" | 63.5  |        |      |
|        |      | 3"     | 76.2  |        |      |
| 1-1/4" | 31.8 | 3-1/2" | 88.9  | 1-1/4" | 31.8 |
|        |      | 4"     | 101.6 |        |      |
|        |      | 4-1/2" | 114.3 |        |      |
|        |      | 5"     | 127.0 |        |      |
|        |      | 5-1/2" | 139.7 |        |      |
|        |      | 6"     | 152.4 |        |      |